



Masterdose Double Multizone

DOSAGE ÉLECTRONIQUE • VAISSELLE • CUISINE PROFESSIONNELLE

Les «Masterdose double» sont des doseurs électroniques de transfert d'un liquide de lavage et d'injection d'un liquide de rinçage qui s'adaptent sur les machines multizones, à convoyeur, lave batterie...

Le Masterdose LRI apporte une dose initiale lors du 1^{er} remplissage du bain de lavage pour obtenir ainsi le grammage désiré au démarrage. Un concept qui répondra à toutes vos attentes en terme de précision de dosage.

Le Masterdose LRS permet un contrôle du grammage de produit du bain de lavage avec une sonde de résistivité. Il existe en différentes versions **avec micro contrôleur et/ou avec un buzzer**, alarme pour le contrôle de la concentration du produit dans le bain de lavage.



Masterdose LRI
Lavage Rinçage Initial



LRI



LRS

MASTERDOSE MULTIZONE®

| | Lavage | LRI | Rinçage | Lavage | LRS | Rinçage |
|--|----------|-----|---------|-------------|-----|---------|
| Coffret double moulé | | ✓ | | | ✓ | |
| Débit de Pompe péristaltique | 5L/h | | 1.2L/h | 5L/h | | 1.2L/h |
| Hauteur d'aspiration maximum | 3m | | 3m | 3m | | 3m |
| Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine | | ✓ | | | ✓ | |
| Bouton Réamorçage Pompe | ✓ | | ✓ | automatique | | ✓ |
| Tension | 220V 24V | | | 220V 24V | | |
| Pression de refoulement | 0.8b | | 3b | 0.8b | | 3b |

- **LRI** : Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, Réapport du produit de Lavage en Travail / Repos . Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.
- **LRS** : Dosage régulé par une sonde de résistivité pour le Lavage. Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.


- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz
- 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
- Raccordement facile sur la machine

Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Passage de Cloison équerre inox
- Sonde de résistivité (pour le Masterdose LRS)

Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé

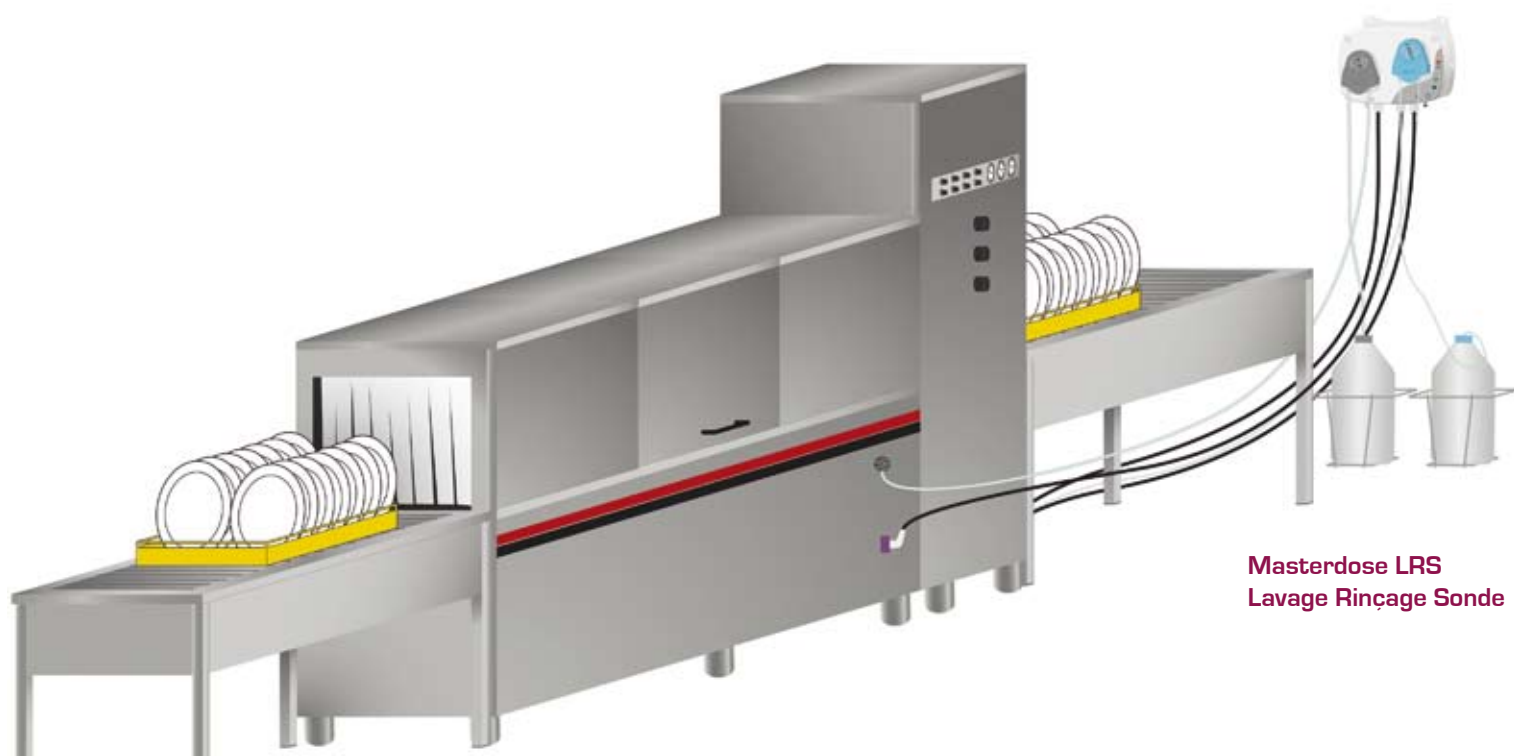


Masterdose LRS
Lavage Rinçage Sonde

LCIE RoHS

à savoir...

Pour tous les Masterdoses 220V 24V , les doseurs sont précablés pour fonctionner en 220V avec la possibilité de les raccorder en 24V par une simple manipulation. Câble de 3m fourni.

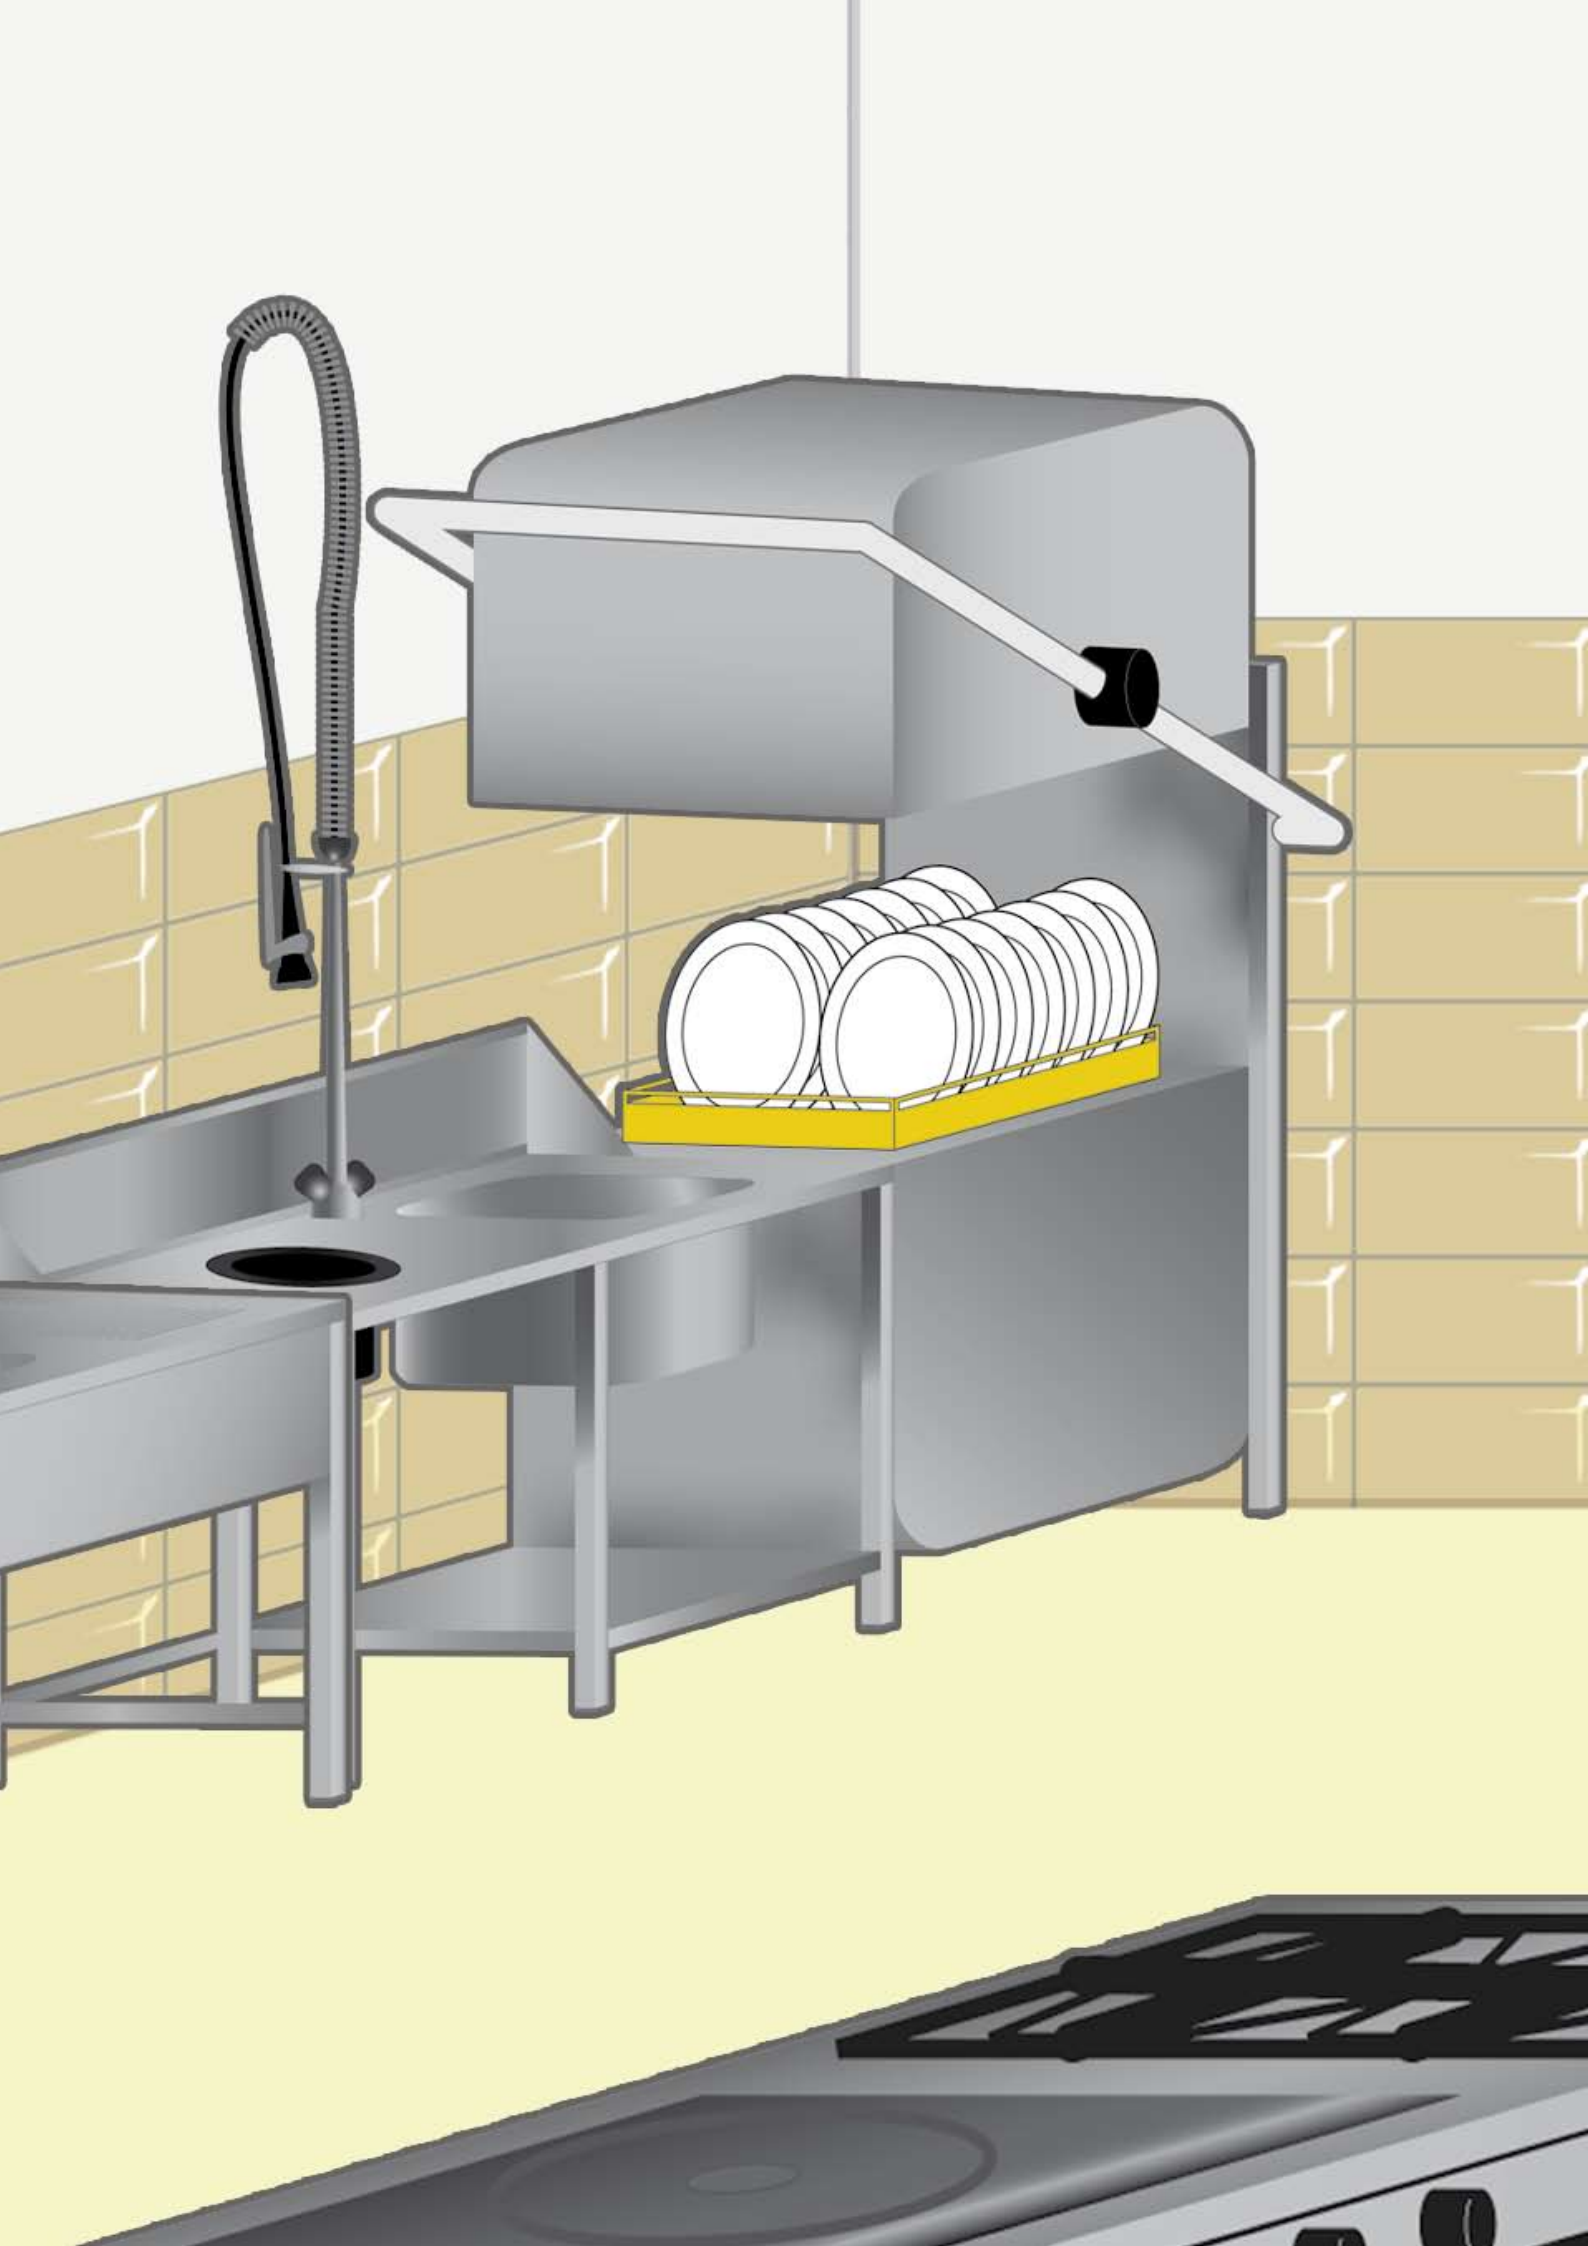

Accessoires



Transformateur

24V/24V pour LS 24V
48V/24V
220V/24V
400V/24V



Malette Contrôle

TH, Lessiviel, Amidon
Thermomètre...



Support Equerre

support Masterdose
percé



Passage Cloison

spécial double paroi
autres versions
disponibles sur de-
mande



Réduction

existe en différents
diamètres pour ad-
aptation du clapet
d'injection



Té de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L



Afficheur

nouvelle génération
pour le LR & PR à
Micro



Coude de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Bol Poudre

Bol poudre équipé
d'une électrovanne



Sonde

Sonde de résistivité
Electrode inox



Sonde

Sonde de résistivité
inox 2 doigts avec
électrode à la masse



Boitier Alarme

Boitier Alarme
1 sonde
Voyant + Buzzer



Emporte Pièce

Emporte pièce Ø22.5
pour installation de la
sonde

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Masterdose" sur le Catalogue Pièces détachées Masterdose. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.