

# Caillebotis M22/MPR22

## Le caillebotis faible épaisseur

### Composition :

100 % caoutchouc naturel (M22 - coloris noir)  
ou caoutchouc nitrile (MPR22 - coloris rouge\*)

### Applications :

fosses, sas, zones d'entrée, cuisines, bars...

### Avantages :

- facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- antidérapant R10
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- très résistant
- résiste aux graisses (MPR22)

### Coloris :

noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)

### + Info :


découpe à la demande



Jonction C22



Face inférieure

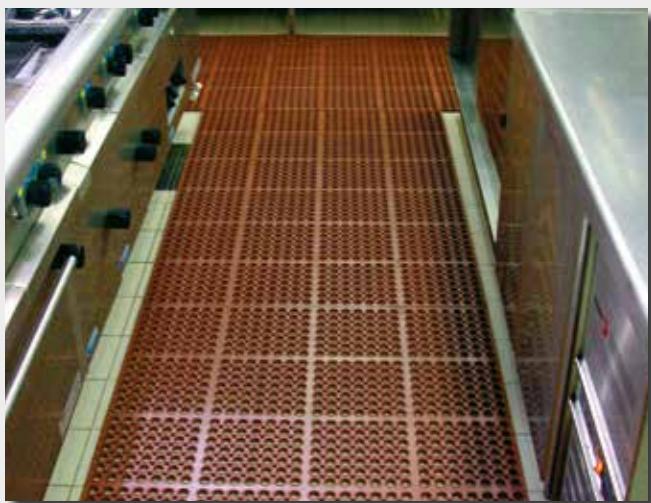

MPR22



M22



M22



Face supérieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg/p
MPR22 (nitrile)	100 x 150 cm	14 mm	15,0 kg/p
C22	Jonction pour M22		0,02 kg/p

\* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir



Extérieur



Grattant



>1000 passages/jour



Lavage haute pression



R10



Drainant



-40°C



Résistant aux UV



100% CAOUTCHOUC